

Erleben Sie die

REVOLUTION

von 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel.

Die neue Pro Serie: die umweltfreundlichen Projektoren für den professionellen Einsatz – ideal für Deckeninstallationen.

- Neue revolutionäre Lichtquelle
- Quecksilberfreie Lichttechnologie
- 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel
 - starke Reduzierung der Folgekosten
- Brillante natürliche Farbwiedergabe
- Bis zu 3.500 ANSI-Lumen
- Dynamische Helligkeitsregulierung
- Interactive Pointer (Optional)
- 3D Ready
- Mobi Show¹
- WLAN-Fähigkeit bei USB-Modellen
- Quick Start & Stop



Frontansicht



Rückansicht



400 mm

106 mm



¹ Mobi Show ist ein eingetragenes Warenzeichen von AWIND Inc in Taiwan und/oder anderen Ländern.

Alle Details unter:
www.casio-projectors.eu/pro-serie


Technische Daten der Pro Serie auf einen Blick:

		XJ-H1600	XJ-H1650
Display	Technik:	0,7-Inch DLP®-Chip	0,7-Inch DLP®-Chip
	Auflösung:	XGA	XGA
		1.024 x 768 Pixel	1.024 x 768 Pixel
	Helligkeit:	3.500 ANSI-Lumen, ECO: ca. 2.450	
Lichttechnik	Typ:	Laser- & LED-Hybrid-Technologie	
	Betriebsstunden:	ca. 20.000 Stunden	
Bild	Kontrastverhältnis:	1.400:1 (Tele Modus)	
	Farbtiefe:	16,7 Mio.	
Objektiv	Technik:	1,2x manueller Zoom	
	Projektionsverhältnis:	1,60–1,91 : 1 (Abstand: Bildbreite)	
	Offset:	100%	
	Min. Entfernung:	0,85 m	
	Fokus:	Manuell	
Projektion	Größe der Projektionsfläche:	27" bis 300"	
	Bilddiagonale 60":	1,9 m bis 2,3 m Abstand	
	Bilddiagonale 100":	3,3 m bis 3,9 m Abstand	
Trapezkorrektur	Vertikal (automatisch/manuell):	+30°/±30°	
Anschlüsse	Computer:	Input terminal: RGB mini D-Sub 15 pin x 2 Output terminal: RGB mini D-Sub 15 pin x 1	
	Digitaler Eingang:	HDMI-Anschluss Typ A x 1 (480P-1080P)	
	Video:	S-Video terminal x 1	
	Component Video:	RCA pin terminal (composite) x 1	
	Audio:	Opt. Adapter über RGB mini D-Sub 15 pin Input terminals: Stereo mini jack x 2 RCA pin terminal (L/R) x 1 Output terminal: Stereo mini jack x 1	
	Seriell RS-232C:	Mini D-sub 9 pin x 1	
	LAN Terminal ² :		
	USB ² :	RJ-45 x 1	
	Interactive Pointing ² :	USB Type A x 1	
	Anschließbare USB-Geräte ^{2,3} :	USB Type B x 1 USB-Speicherstick, CASIO Wireless Adapter YW-3, Casio Multifunktionales Kamerasystem YC-400/YC-430	
Wireless-Verbindung		IEEE 802.11 b/g	
Erweiterte Funktionen		Direct power on, direct power off, Rückprojektion, freeze, blank screen, Deckenmontage	
Audio Lautstärke	Audio-Lautsprecher:	10 W	
	Betriebsgeräusch:	33 dB (default mode) /28 dB (safe mode)	
Energieverbrauch	In Betrieb:	430 W (Bright mode)/350 W (Eco mode)	
	Standby:	0,4 W	
Computerkompatibilität	Komprimierte max. Auflösung:	UXGA (1.600 x 1.200 Pixel)	
Videokompatibilität	Normen:	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC	
	Signale:	Composite-Video, YcbCr, YPbPr	
Bildschirmenü	Sprachen:	Japanisch/ Englisch/ Spanisch/ Deutsch/ Italienisch/ Französisch/ Schwedisch/ Chinesisch (simple/ komplex), Koreanisch/ Türkisch/ Portugiesisch/ Russisch	
Lieferumfang		RGB-Kabel, Netzkabel, IR-Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD, Tasche	
Optionales Zubehör	Interactive Pointing Funktion:	Casio's Interactive Pointer und Software	
	DLP 3D-Projektion:	Active-Shutter-Brillen und Software	
Allgemeines	Abmessungen (B x H x T):	400 x 323 x 106 mm	
	Gewicht:	7,1 kg	
	Gehäuse/Farbe:	weiß	
	Betriebstemperatur:	5-35°C	
	Gewährleistung:	Projektor: 3 Jahre Lichtquelle: 3 Jahre oder 6.000 Stunden	

² Nur USB Modelle.

³ Funktion kann nur für CASIO ausgewiesene Produkte gewährt werden.

Nähere Informationen zu unterstützten USB-Speichersticks finden Sie auf der CASIO Website.

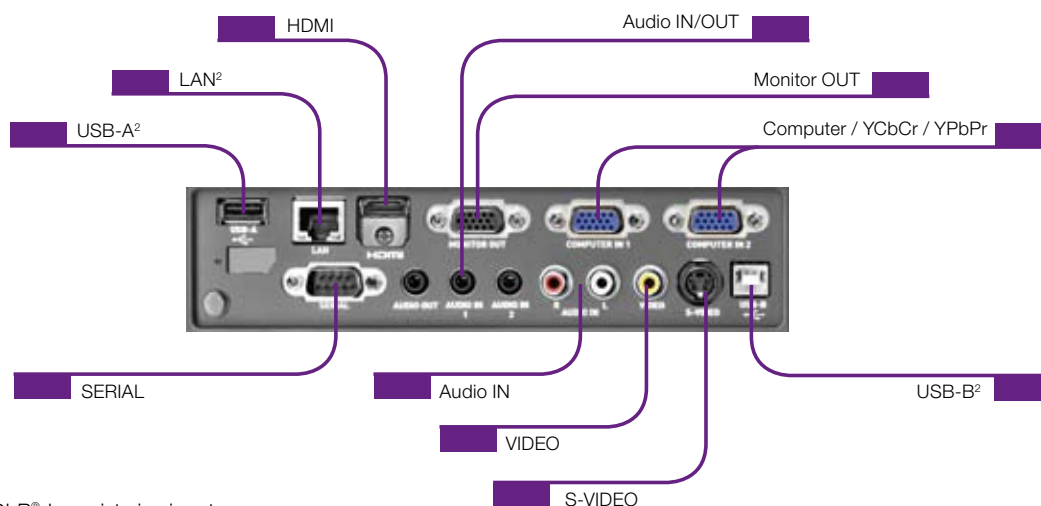

Das DLP®-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Texas Instruments.